





RoHS



端子台カバーは収納されています



DIN レール取付タイプはオプション

- ① シリーズ名
② 定格電流
③ 接地コンデンサコード：詳細は表 1.1 参照

表 1.1 接地コンデンサコード

コード	漏洩電流 入力 125/250V 60Hz	コンデンサ容量 (公称値)
000	5 μ A / 10 μ A max	なし
101	12.5 μ A / 25 μ A max	100pF
221	25 μ A / 50 μ A max	220pF
331	37.5 μ A / 75 μ A max	330pF
471	50 μ A / 100 μ A max	470pF
681	75.5 μ A / 150 μ A max	680pF
102	0.13mA / 0.25mA max	1000pF
222	0.25mA / 0.5 mA max	2200pF
332	0.38mA / 0.75mA max	3300pF
472	0.5 mA / 1.0 mA max	4700pF

※接地コンデンサコードが異なると減衰特性は異なります。

- ④ オプション
D: DIN レール取付タイプ
※オプション設定時は外形が変わります。
外形図を参照ください。

NAH シリーズの特長

10kHz-1MHz 高減衰タイプ


・単相 250V

・素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用（特許・意匠登録出願中）
（ねじ脱落防止機能付）


仕様

項番	項目	NAH-06-472	NAH-10-472	NAH-16-472	NAH-20-472	NAH-30-472
1	定格電圧 [V]	AC 1 ϕ 250 / DC250				
2	定格電流 [A]	6	10	16	20	30
3	試験電圧（端子 - 取付板間）	AC2,500V（カットオフ電流 = 20mA）, 1 分間, 常温 常湿				
4	絶縁抵抗（端子 - 取付板間）	DC500V 100M Ω min 常温 常湿				
5	漏洩電流 125/250V 60Hz	0.5mA / 1.0mA max				
6	電圧降下	1.0V max				
7	安全規格認定温度	- 25 ~ + 85 $^{\circ}$ C（ディレーティング特性参照）				
8	使用温度	- 40 ~ + 85 $^{\circ}$ C（ディレーティング特性参照）				
9	使用湿度	20 ~ 95% RH（結露なし）				
10	保存温・湿度	- 40 ~ + 85 $^{\circ}$ C, 20 ~ 95% RH（結露なし）				
11	振動	10 ~ 55Hz, 19.6m/s ² (2G), 周期 3 分 X, Y, Z 方向各 1 時間				
12	衝撃	196.1m/s ² (20G) 11ms X, Y, Z 方向 各 1 回				
13	安全規格	UL1283, CSA C22.2 No.8 (C-UL), DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1, ENEC（DC 入力時は除く）				
14	外形寸法（突起物含まず）/ 質量	53X41X92mm (W X H X D) / 300g max（オプション：- D は外形図参照）				
15	価格 [円]	3,000	3,100	3,200	3,300	3,500

回路構成

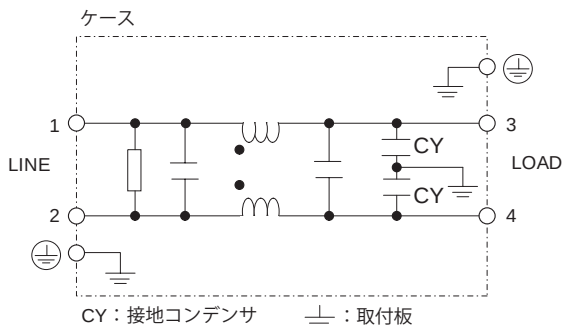

ディレーティング特性

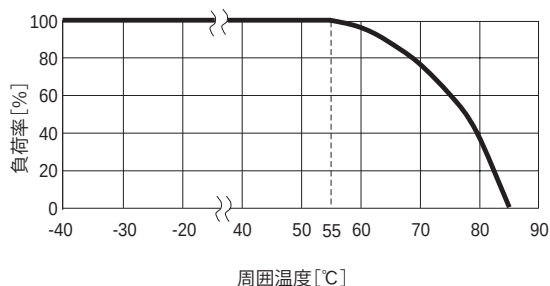


外形図


本製品はプッシュダウン方式端子台を採用しているため以下の状態で出荷されています。

- ① 端子台カバーは、収納されています。
- ② 端子台ねじは、上側に保持されています。

標準タイプ

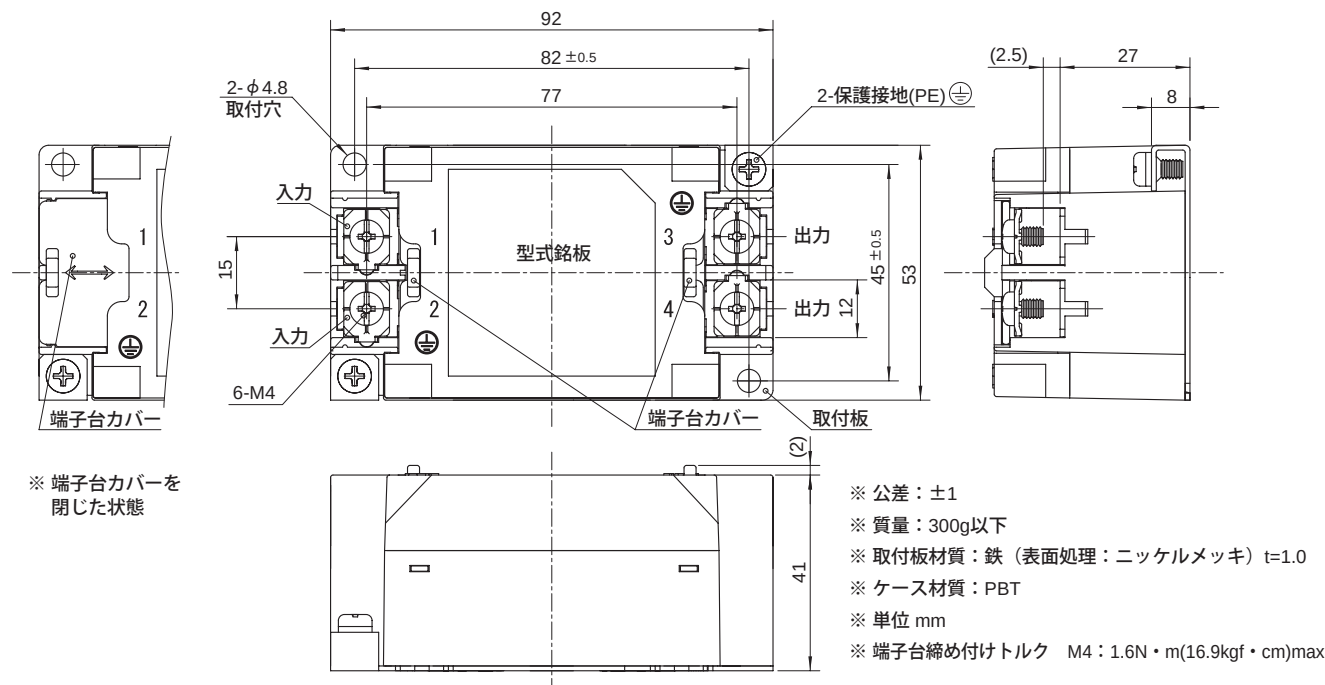

DIN レール取付タイプ

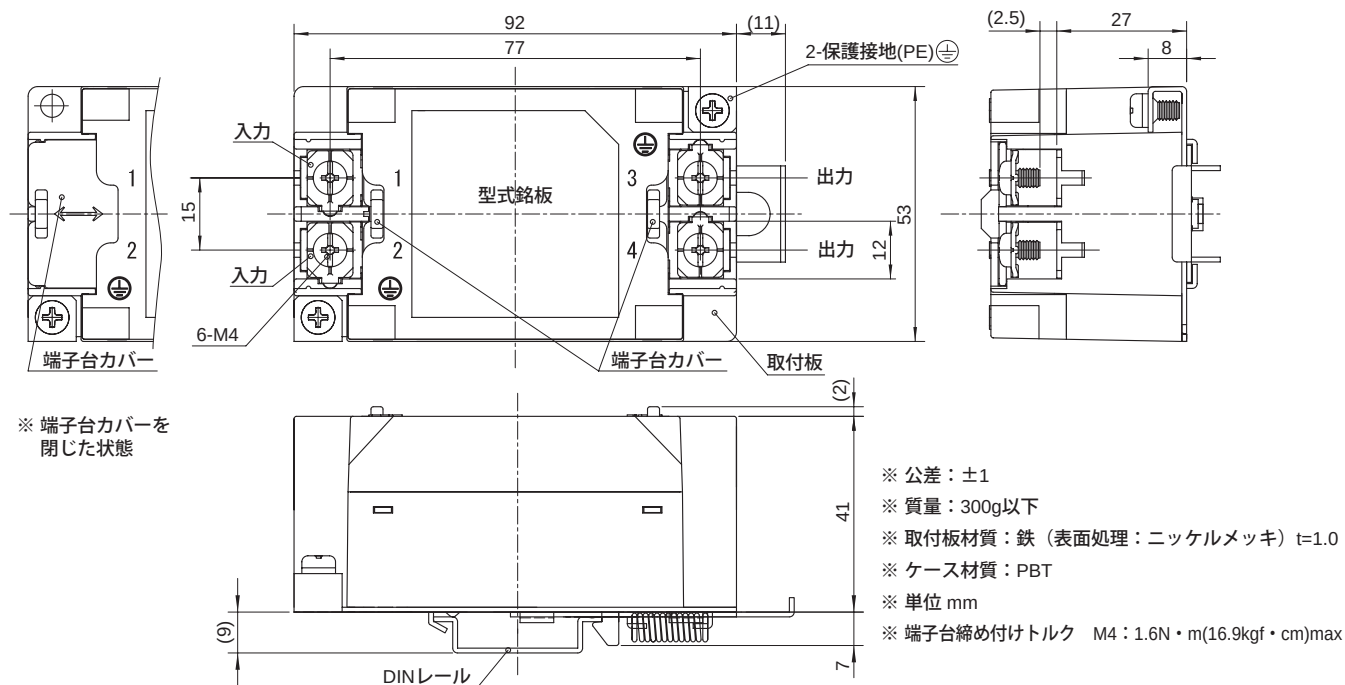

■ DIN レール取付時の注意

DIN レールを介しての接地は適正なノイズ減衰効果が得られない場合があります。
 接地はノイズフィルタ本体の保護接地端子 (PE) と接続しておこなってください。

